


Nitto

Innovation for Customers



安全関連製品 SAFETY PRODUCTS

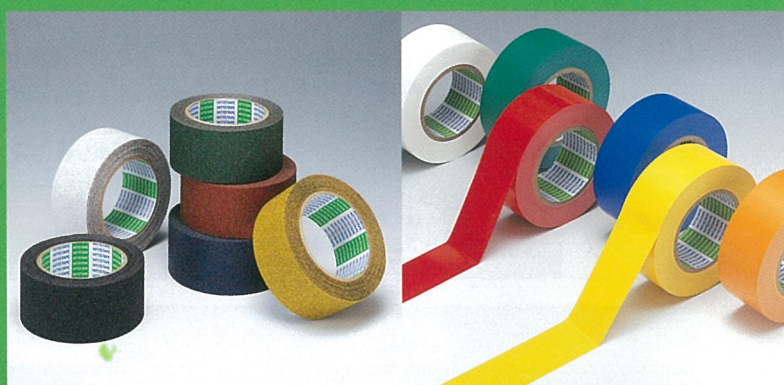

ラインテープ・Eシリーズ


有害重金属を含まない有機系顔料を使用したポリオレフィン系フィルムに有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した屋内区画標示用テープです。用途に応じて5種類の品ぞろえをしています。



ポリスチレン巻芯タイプ(E-CR)




はく離ライナーなしタイプ (E-SD, E-OC) はく離ライナー付きタイプ (E-A, E-P)

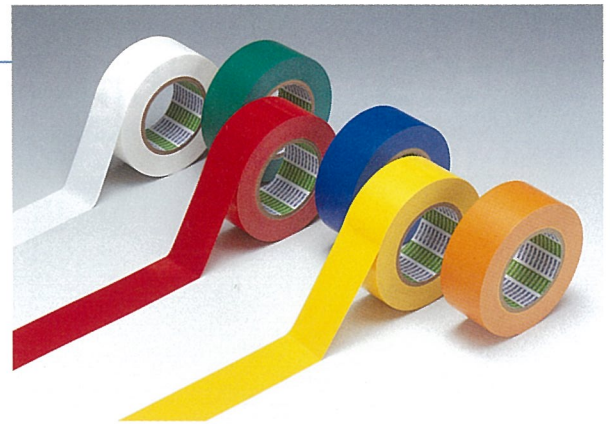


構造


〈E-SD〉1巻シュリンク包装




〈E-OC〉1巻シュリンク包装




〈E-CR〉1巻シュリンク包装&ポリ袋(ヒートシール)



〈E-A〉一括ポリ袋包装



〈E-P〉一括ポリ袋包装




規格・一般特性

品番	厚さ (mm)	幅×長さ (mm) (m)	入数 (巻)	標準色製品	特殊色製品 (受注生産)	粘着力 (N/20mm)	引張り強さ (N/20mm)	伸び (%)
E-SD (32864)	0.16	50×50	18	緑、黄、赤、青、白、黄赤(オレンジ)	—	24.00 ^{#1}	100	1400
		75×50	12	黄、白	緑、赤、青、黄赤(オレンジ)			
		100×50	9					
E-OC (32865)	0.16	50×50	18	黄、白	緑、赤、青、黄赤(オレンジ)	24.00 ^{#1}	100	1400
		75×50	12					
		100×50	9					
E-CR (32866)	0.16	50×50	18	黄、白	緑、赤、青、黄赤(オレンジ)	24.00 ^{#1}	100	1400
		75×50	12	—	緑、黄、赤、青、白、黄赤(オレンジ)			
		100×50	9					
E-A (34250)	0.16	50×50	18	緑、黄、赤、青、白	—	24.00 ^{#1}	100	1400
		75×50	12	緑、黄、白	赤、青			
		100×50	9					
E-P (34251)	0.21	50×50	18	黄、白	—	15.00 ^{#2}	135	160
		75×50	12					
		100×50	9					

※1: ステンレス板 180度ピール ※2: ステンレス板 90度ピール

用途


工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路標示、区画標示に



粗面ラインテープ


屋内粗面への区間標示、通路標示用テープです。

構造



規格

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
0.91	50	10	16	白・黄
	75		12	
	100		8	

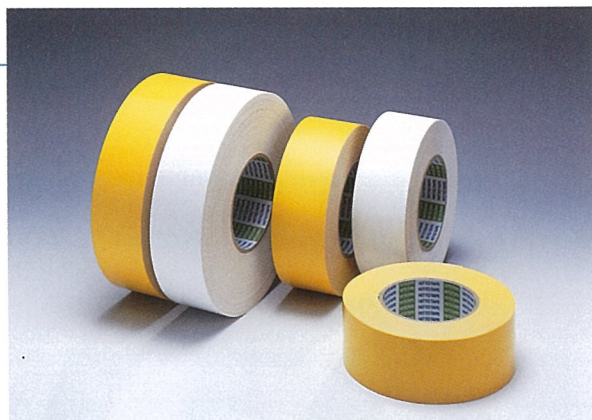

使用上・保管上のご注意

- 用途以外の目的には使用しないでください。
- 被着体によっては、はがすときに床面を破損したり、のり残ることがありますので事前に実物を確認したうえでご使用ください。
- 塩ビおよび可塑剤を含む下地材には、はがれが発生しますので使用しないでください。
- 絶縁用、または人体に使用することは避けてください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- 直射日光の当たらない涼しいところで保管してください。

アンチスキッドテープシリーズ


ANTISKID
TAPE
SERIES

アンチスキッドテープ(AS-117、AS-127)


階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。平滑面用AS-117、凹凸面用AS-127をご用意しています。

構造

AS-117




AS-127



規格・一般特性

品番	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	入数(巻)	色	粘着力 [*] (N/20mm)	引張り強さ [*] (N/20mm)
AS-117	1.0	50×5	12	緑、黒、黄、青、茶、白	18.00	150
		100×5	6			
		400×5	2			
AS-127	1.0	50×5	12	緑、黒、黄、青、茶、白	18.00	150
		100×5	6			
		150×5	6			
		400×5	2			

※ステンレス板 180度ピール

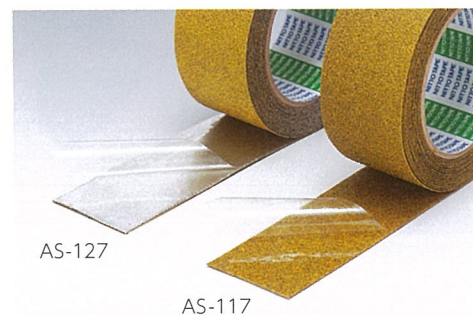

用途


工場、駅、各種施設の階段、スロープのすべり防止に



素足用アンチスキッドテープ (ロマンス・クリアー)

プールサイド、浴室、屋内階段など、素足でのスリップを防止するテープです。



構造



*ロマンス: ゴム粒子、クリアー: プラスチック粒子

規格

品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
ロマンス	1.0	50	10	8	グレー
		100		4	
クリアー	0.3	50	10	12	透明
		100		6	

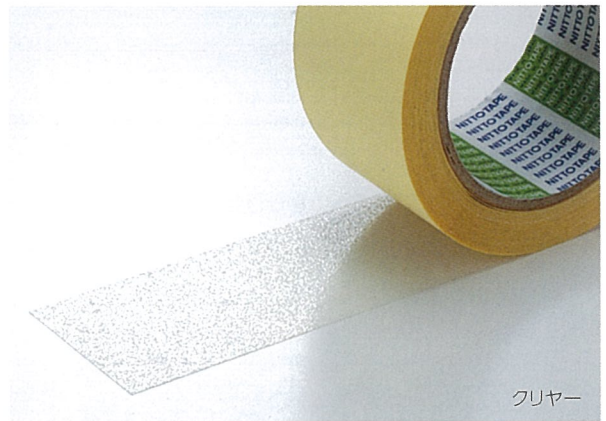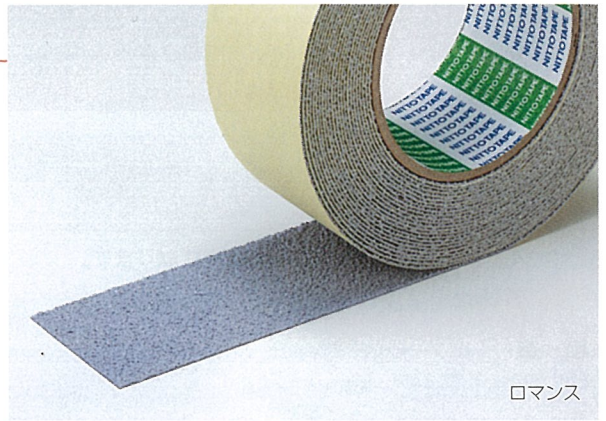


施工方法

1 下地の調整



施工面を平らにし、水分・油・ほこりなどを完全に除去します。凹凸の多い面や人通りのはげしい所に貼り付ける場合は、市販のプライマーを併用してください。

2 位置決め



施工面積が広い場合などには、あらかじめチョークで位置決めをし、テープを必要分だけカットしてください。

3 貼り付け



テープを貼り合わせ面に置き、ゆがみなどのないことを確認し、片方からはく離ライナーをはがし、ローラーまたはゴムハンマーなどで強く圧着してください。


(ハサミなどでカットすると、刃がこぼれる恐れがあるので、カッターナイフで裏側のフィルム〈AS-117〉、アルミ面〈AS-127〉を切り、割るようになってカットしてください。)

さらに上手にお使いいただくために


- コンクリート面などに貼る場合は、市販のクロロレンゴム系プライマーを使用してください。
- テープをはがれにくくするためには、4隅を丸くカットしてください。

色見本

アンチスキッドテープ

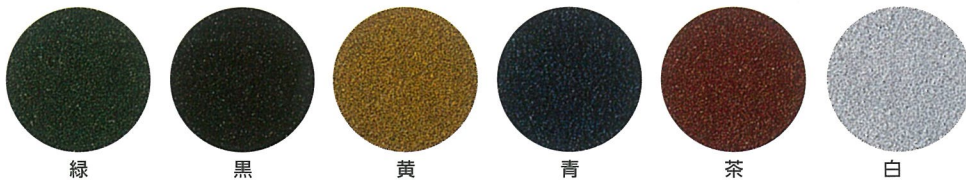

素足用アンチスキッドテープ



使用上・保管上のご注意

- 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからご使用ください。
- 低温下では接着しにくいことがありますので注意してご使用ください。
- 安定した接着力を得るために、テープが密着するようによく圧着してご使用ください。
- 被着体によってはのり残り、汚染、被着体の変色などを起こすことがありますので、ご使用前にお確かめください。
- 直射日光の当たらない涼しいところで保管してください。
- 製品表面に石鹸、油分などのすべり物質が付着するとすべる恐れがありますので注意してご使用ください。

トラテープⅡ型

巻き付けるだけで簡単に黄・黒の縞模様になります。
凹凸部にもフィットする軟らかいフィルムです。

構造

- 軟質塩ビフィルム
- ゴム系粘着剤

規格

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
0.13	45	10	100	黄/黒のタテ縞
	90		50	

用途

工場、工事現場のパイプなどへの巻き付け用途に



トラテープⅢ型

貼り付けるだけで手軽に危険標示ができます。

構造

- 軟質塩ビフィルム
- アクリル系粘着剤
- はく離ライナー

規格

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
0.17	45	10	108	黄/黒の ストライプ
	90		54	
	450		10	
	900		5	

用途

工場、工事現場のパイプなどへの貼り付け用途に



使用上・保管上のご注意

- 下地にホコリや汚れ、水分、油分、サビ、ワックスなどがある場合は接着しにくいことがありますので、よく拭き取ってからご使用ください。汚れがひどい場合には溶剤などで除去してください。
- 清掃してもコンクリート粉などが除去できにくい面、凹凸の激しい面にはプライマーを使用してください。
- 粘着テープは感圧性接着剤を使用していますので、よく圧力をかけて貼り付けてください。
- 粘着テープは、低温では接着力が出にくくなります。低温での使用はできるだけ避け、使用する場合はテープを温めてから貼り付けてください。
- 直射日光の当たらない涼しいところで保管してください。

Nitto

Innovation for Customers



- ・このカタログは、日本で販売・取り扱いがある製品を紹介しています。各国の販売については、ウェブサイトよりお問い合わせください。
- ・記載の内容は、改良などの都合により予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・尚、本カタログのデータは、測定値であり保証値ではありません。
- ・このカタログに書かれた用途例は、あくまでも一例です。お使いになる時は確認してからお使いください。
- ・その他製品の安全に関しては、当社の MSDS をご参照ください。
- ・このカタログの文章・画像などの著作権は日東電工株式会社にあります。
- ・また当社カタログで使用されるロゴ、製品名などは、当社または第三者が日本およびもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。
- ・当社の使用目的以外にこの文章を使用される場合は事前にご相談ください。当社に無断の複写、転載は固くお断りいたします。

日東電工株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス26F
TEL: 03-6632-2101 FAX: 03-6632-2025 <http://www.nitto.com/jp/ja/>
製品に関するお問い合わせ: フリーダイヤル 0120-112-387
カタログコード: 18501 2017年12月発行



0502F10 ㊤㊨
1603R30
1712P30